

CARTA DE APROXIMACION
POR INSTRUMENTOS (IAC)

INSTRUMENT APPROACH CHART (IAC)



GUADALAJARA / MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTL (MMGL)

VOR RWY 11R/L

TWR	APP	ATIS	SMC	EMERG	AD ELEV 5013 FT
118.1	119.3, 120.8, 128.9	127.9	121.9	121.5	

APCH FRUSTRADA: ASCIENDA EN RADIAL 108° HASTA D-8, EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA IZQUIERDA DENTRO DE 10 NM HACIA EL VOR/DME/GDL, EN RADIAL 084° HASTA LA ALTITUD MINIMA DE ESPERA.
MISSED APCH: CLIMB VIA GDL VOR R-108° TO D-8, THEN TURN LEFT WITHIN 10 NM TO VOR/DME/GDL TO INTERCEPT INBOUND GDL VOR R-084° AT MINIMUM HOLDING ALTITUDE.

RMK: - VELOCIDAD MAXIMA DE APROXIMACION 180 KIAS DESDE D-12 MAX APPROACH SPEED 180 KIAS FROM D-12 GDL
- DME REQUERIDO DME REQUIRED

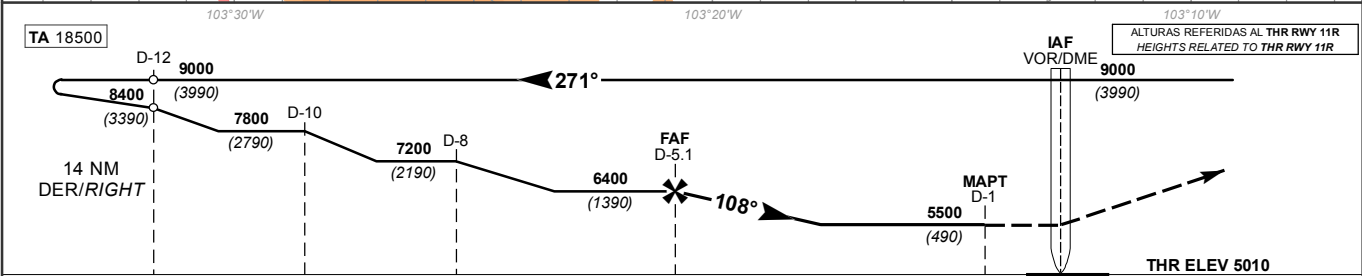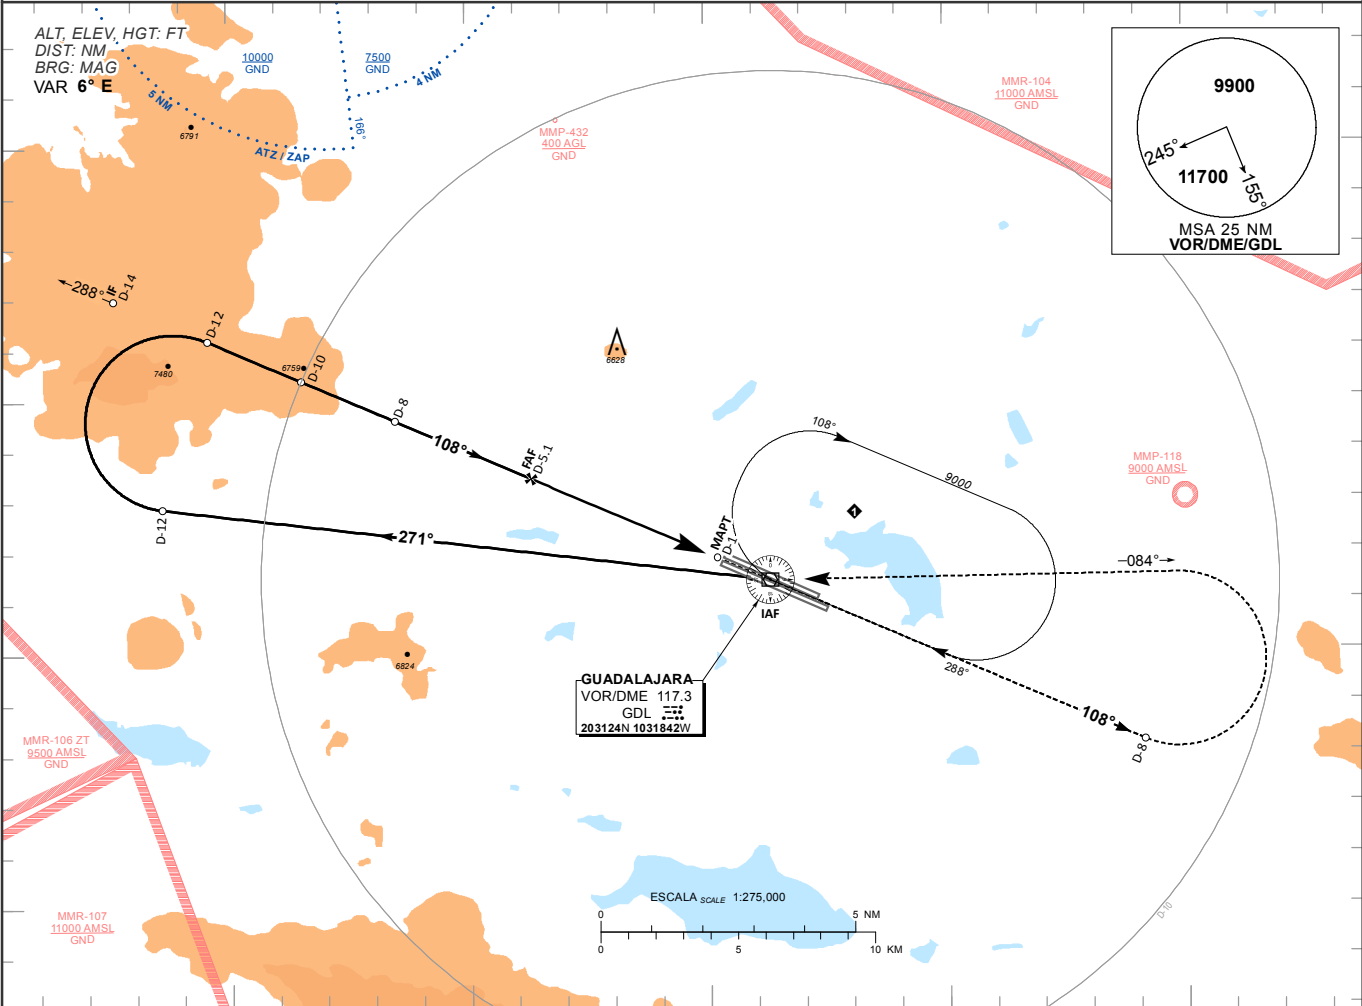

										0					
GRADIENTE DE DESCENSO RATE OF DESCENT	FAP-MAPT 4.1				5.24%				ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE	NM	5.1	4	3	-	-
	GS (KTS)	80	100	120	140	160	180	200		FT	6400 (1390)	6008 (998)	5690 (680)	-	-
	FT / MIN	425	531	637	743	849	955	1062							
	MIN : SEC	3:51	3:05	2:34	2:12	1:55	1:43	1:32							

CAT	DIRECTO STRAIGHT-IN		CIRCULANDO CIRCLING	
	OCA (OCH) / MDA (MDH) 5500 (490)		OCA (OCH) / MDA (MDH)	
A	1 (1600 M)		5540 (527) - 1 (1600 M)	
B			5780 (767) - 1 (1600 M)	
C	1 3/8 (2300 M)		6490 (1477) - 3 (4800 M)	
D			6510 (1497) - 3 (4800 M)	